

TANTO

Duschkabinen, die Qualität und Preis vereinen



PREISLISTE 10/2025

P&M
Gruppe

Pendeltür 2 tlg.

geeignet für Einbau in Nische

2 Pendelemente

mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Art. 8U-4PTN2

Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!



alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite			Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10	
			für Montage in Nische						Profilfarbe SIL / SHL	
e	a	-				▲ HL				
		SIL (01)				SHL (26)				
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe					
8U-4PTN2	750	TPTN275 ▲	716 - 753		1950	604	305	A10	586	733
8U-4PTN2	800	TPTN280 ▲	766 - 803		1950	654	330	A10	586	733
8U-4PTN2	900	TPTN290 ▲	866 - 903		1950	754	380	A10	618	772
8U-4PTN2	1000	TPTN2100 ▲	966 - 1003		1950	854	430	A10	657	821
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-4PTN2	SB1		von 600 bis 820		bis 1950	478 - 698	242 - 352	A10	709	886
8U-4PTN2	SB2		von 821 bis 920		bis 1950	699 - 798	353 - 402	A10	742	927
8U-4PTN2	SB3		von 921 bis 1020		bis 1950	799 - 898	403 - 452	A10	782	977
8U-4PTN2	SB4		von 1021 bis 1120		bis 1950	899 - 998	453 - 502	A10	824	1.030
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!								
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 27 mm geliefert! Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								
Hinweis zur Bodenmontage		Bei Montage in Nische-ist diese Tür auch für Bodenmontage - Glasmitte geeignet! Achtung, es ändert sich die Position der Wandprofile! Siehe detaillierte Angaben am Abschnittsende der Modellreihe bzw. in den Montageanleitungen.								


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)						Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe			
A10	01	-	glasklar	transparent			0
MS10	19		Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert			129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt						Mehrpreis	
A10 PRO	51		glasklar ProTanto	transparent			87
MS10 PRO	69		Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert			216

Seitenwand verkürzt


für Kombination mit Pendeltür 2 tlg. - Art. 8U-4PTN2



Art. 8U-6SPV L
Anschlag links



Art. 8U-6SPV R
Anschlag rechts



Produktinformationen

Da diese Artikel nur auf Maß gefertigt werden, ist ein Aufmaß zwingend notwendig! Benutzen Sie bitte unsere Sondermaßblätter oder nehmen Sie unseren Aufmaßservice in Anspruch!

Die mitgelieferte Stütze wird ca. im 30° Winkel montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 660 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1983,5 mm.



alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite		Stütze	ESG 6 mm	ESG A10	
							Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Situtaion				- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
SONDERMAßE			von ... bis...	Sonderhöhe	Länge		silber matt	silber hochglanz
8U-6SPV L 8U-6SPV R	SB1		von 175 bis 820	bis 1700	600	A10	515	629
8U-6SPV L 8U-6SPV R	SB2		von 821 bis 920	bis 1700	600	A10	559	682
8U-6SPV L 8U-6SPV R	SB3 ○		von 921 bis 1050	bis 1700	600	A10	586	715
8U-6SPV L 8U-6SPV R	SB4 ●		von 1051 bis 1220	bis 1700	600	A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!					Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 19 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.						
Hinweis zur Bodenmontage		Falls Sie die verkürzte Seitenwand mit einer Tür Bodenmontage kombinieren, muss bei der Bestellung - Maßskizze, unbedingt das Zusatzblatt für Bodenmontage ausgefüllt beigelegt werden.						

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe	
A10	01	-	glasklar	transparent	0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert	85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent	87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert	172

Pendeltür 2 tlg.

für Kombination Seitenwand Art. 8U-6SP2 in derselben Höhe
2 Pendelemente
mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Art. 8U-4PTW2

Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!



alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite		Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10	
			passend zu Wannenmontage					e	a
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe				- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
								silber matt	silber hochglanz
8U-4PTW2	750	TPTW275 ▲	732 - 769	1950	604	305	A10	594	742
8U-4PTW2	800	TPTW280 ▲	782 - 819	1950	654	330	A10	594	742
8U-4PTW2	900	TPTW290 ▲	882 - 919	1950	754	380	A10	625	782
8U-4PTW2	1000	TPTW2100 ▲	982 - 1019	1950	854	430	A10	665	831
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4PTW2	SB1		von 600 bis 820	bis 1950	462 - 682	234 - 344	A10	717	897
8U-4PTW2	SB2		von 821 bis 920	bis 1950	683 - 782	345 - 394	A10	750	938
8U-4PTW2	SB3		von 921 bis 1020	bis 1950	783 - 882	395 - 444	A10	791	989
8U-4PTW2	SB4		von 1021 bis 1120	bis 1950	883 - 982	445 - 494	A10	834	1.042
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 27 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Seitenwand

für Kombination mit Pendeltür 2 tlg. - Art. 8U-4PTW2 in derselben Höhe mit Stütze 90°



Art. 8U-6SP2



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze bei der Seitenwand wird parallel oberhalb der Tür montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 1252 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite			Stütze (oberhalb Tür)	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	ESG 6 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Wannenmontage							- SIL (01)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge			silber matt	silber hochglanz
8U-6SP2	750	TSP275 ▲	723 - 752		1950	1200			A10	424
8U-6SP2	800	TSP280 ▲	773 - 802		1950	1200		A10	424	517
8U-6SP2	900	TSP290 ▲	873 - 902		1950	1200		A10	444	542
8U-6SP2	1000	TSP2100 ▲	973 - 1002		1950	1200		A10	470	574
8U-6SP2	1200 ●	TSP2120 ▲	1173 - 1202		1950	1200		A10	506	617
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6SP2	SB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	A10	515	629
8U-6SP2	SB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		A10	559	682
8U-6SP2	SB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		A10	586	715
8U-6SP2	SB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!						Mehrpreis		
Schräge oder Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!						104		
Schräge und Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!						148		
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 19 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Pendeltür 2 tlg.

für Kombination Seitenwand Art. 8U-6SP2 in derselben Höhe
2 Pendelemente
mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Art. 8U-4PTW2

Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!



alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich Breite		Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Einbaumaß					e	a
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe				silber matt	silber hochglanz
8U-4PTW2	BM750	TPTW2BM75 ▲	739 - 776	1950	622	314		A10	623
8U-4PTW2	BM800	TPTW2BM80 ▲	789 - 826	1950	672	339	A10	623	779
8U-4PTW2	BM900	TPTW2BM90 ▲	889 - 926	1950	772	389	A10	657	821
8U-4PTW2	BM1000	TPTW2BM100 ▲	989 - 1026	1950	872	439	A10	698	873
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4PTW2	XB1		von 600 bis 820	bis 1950	473 - 693	240 - 349	A10	717	897
8U-4PTW2	XB2		von 821 bis 920	bis 1950	694 - 793	350 - 399	A10	750	938
8U-4PTW2	XB3		von 921 bis 1020	bis 1950	794 - 893	400 - 449	A10	791	989
8U-4PTW2	XB4		von 1021 bis 1120	bis 1950	894 - 993	450 - 499	A10	834	1.042
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 27 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)						Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe			
A10	01	-	glasklar	transparent			0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert			129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt						Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent			87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert			216

Seitenwand

für Kombination mit Pendeltür 2 tlg. - Art. 8U-4PTW2 in derselben Höhe mit Stütze 90°



Art. 8U-6SP2



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze bei der Seitenwand wird parallel oberhalb der Tür montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 1252 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich Breite			Stütze (oberhalb Tür)		ESG 6 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Einbaumaß							- SIL (01)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge (Rohr)			silber matt	silber hochglanz
8U-6SP2	BM750	TSP2BM75 ▲	740 - 769		1950	1200		A10	445	543
8U-6SP2	BM800	TSP2BM80 ▲	790 - 819		1950	1200		A10	445	543
8U-6SP2	BM900	TSP2BM90 ▲	890 - 919		1950	1200		A10	466	569
8U-6SP2	BM1000	TSP2BM100 ▲	990 - 1019		1950	1200		A10	494	603
8U-6SP2	BM1200 ●	TSP2BM120 ▲	1190 - 1219		1950	1200		A10	531	648
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6SP2	XB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	A10	515	629
8U-6SP2	XB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		A10	559	682
8U-6SP2	XB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		A10	586	715
8U-6SP2	XB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 19 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)						Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe			
A10	01	-	glasklar	transparent			0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert			85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt						Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent			87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert			172

Pendeltür 1 tlg.

geeignet für Einbau in Nische,
1 Pendelement
mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Produktinformationen


Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten
Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende
der Preisliste!

Art. 8U-4PTN1 L
Anschlag links

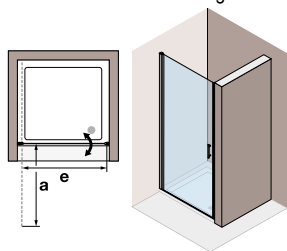

Art. 8U-4PTN1 R
Anschlag rechts

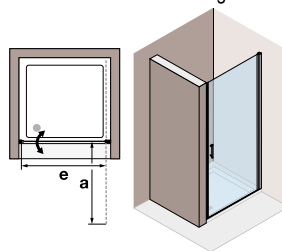

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite		Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10		
			für Montage in Nische					Profilfarbe SIL / SHL		
e	a	- SIL (01)			▲ HL SHL (26)					
		silber matt			silber hochglanz					
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe					
8U-4PTN1 L 8U-4PTN1 R	750	TPTN1L75 ▲ TPTN1R75 ▲	727 - 755		1950	647	650	A10	552	691
8U-4PTN1 L 8U-4PTN1 R	800	TPTN1L80 ▲ TPTN1R80 ▲	777 - 805		1950	697	700	A10	552	691
8U-4PTN1 L 8U-4PTN1 R	900	TPTN1L90 ▲ TPTN1R90 ▲	877 - 905		1950	797	800	A10	584	730
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-4PTN1 L 8U-4PTN1 R	SB1		von 500 bis 820		bis 1950	410 - 730	413 - 733	A10	675	844
8U-4PTN1 L 8U-4PTN1 R	SB2		von 821 bis 920		bis 1950	731 - 830	734 - 833	A10	707	883
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!								
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								
Hinweis zur Bodenmontage		Bei Montage in Nische-ist diese Tür auch für Bodenmontage - Glasmitte geeignet! Achtung, es ändert sich die Position der Wandprofile! Siehe detaillierte Angaben am Abschnittende der Modellreihe bzw. in den Montageanleitungen.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172



Seitenwand verkürzt

für Kombination mit Pendeltür 1 tlg. - Art. 8U-4PTN1 L/R mit Stütze 30°



Art. 8U-6SV L
Anschlag links

Art. 8U-6SV R
Anschlag rechts



Produktinformationen

Da diese Artikel nur auf Maß gefertigt werden, ist ein Aufmaß zwingend notwendig! Benutzen Sie bitte unsere Sondermaßblätter oder nehmen Sie unseren Aufmaßservice in Anspruch!

Die mitgelieferte Stütze wird ca. im 30° Winkel montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 660 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite		Stütze	ESG 6 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Situaion				- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
SONDERMAßE			von ... bis...	Sonderhöhe	Länge		silber matt	silber hochglanz
8U-6SV L 8U-6SV R	SB1		von 175 bis 820	bis 1700	600	A10	515	629
8U-6SV L 8U-6SV R	SB2		von 821 bis 920	bis 1700	600	A10	559	682
8U-6SV L 8U-6SV R	SB3 ○		von 921 bis 1050	bis 1700	600	A10	586	715
8U-6SV L 8U-6SV R	SB4 ●		von 1051 bis 1220	bis 1700	600	A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!					Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 19 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.						
Hinweis zur Bodenmontage		Falls Sie die verkürzte Seitenwand mit einer Tür Bodenmontage kombinieren, muss bei der Bestellung - Maßskizze, unbedingt das Zusatzblatt für Bodenmontage ausgefüllt beigelegt werden.						

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Apherleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Pendeltür 1 tlg.

für Kombination Seitenwand Art. 8U-6S in derselben Höhe

1 Pendelement


mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie



Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten
Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende
der Preisliste!

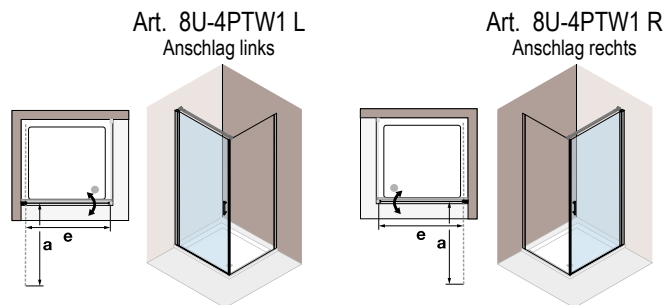

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite		Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10	
								Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Wannenmontage		e	a		- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe				silber matt	silber hochglanz
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	750	TPTW1L75 ▲ TPTW1R75 ▲	724 - 752	1950	649	652	A10	546	682
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	800	TPTW1L80 ▲ TPTW1R80 ▲	774 - 802	1950	699	702	A10	546	682
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	900	TPTW1L90 ▲ TPTW1R90 ▲	874 - 902	1950	799	802	A10	577	722
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	SB1		von 500 bis 820	bis 1950	415 - 735	418 - 738	A10	667	834
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	SB2		von 821 bis 920	bis 1950	736 - 835	739 - 838	A10	698	873
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Seitenwand

für Kombination mit Pendeltür 1 tlg. Art. 8U-4PTW1 L/R in derselben Höhe mit Stütze 90°



Art. 8U-6S



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze bei der Seitenwand wird parallel oberhalb der Tür montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 1252 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite			Stütze (oberhalb Tür)	ESG 6 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL		
			passend zu Wannenmontage						- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge		silber matt	silber hochglanz	
8U-6S	750	TS75 ▲	724 - 754		1950	1200		A10	424	517
8U-6S	800	TS80 ▲	774 - 804		1950	1200		A10	424	517
8U-6S	900	TS90 ▲	874 - 904		1950	1200		A10	444	542
8U-6S	1000	TS100 ▲	974 - 1004		1950	1200		A10	470	574
8U-6S	1200 ●	TS120 ▲	1174 - 1204		1950	1200		A10	506	617
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6S	SB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	A10	515	629
8U-6S	SB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		A10	559	682
8U-6S	SB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		A10	586	715
8U-6S	SB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 20 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Lieferzeit 1 Woche

Lieferzeit 2-3 Wochen

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)						Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe			
A10	01	-	glasklar	transparent			0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert			85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt						Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent			87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert			172

Pendeltür 1 tlg.

für Kombination Seitenwand Art. 8U-6S in derselben Höhe

1 Pendelement

mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!


Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten

Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!

Art. 8U-4PTW1 L
Anschlag links

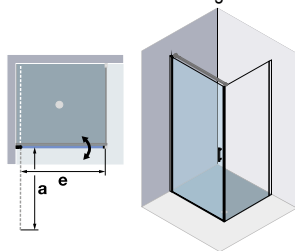

Art. 8U-4PTW1 R
Anschlag rechts

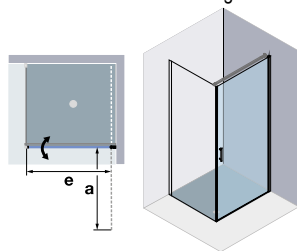

Lieferzeit 1 Woche

Lieferzeit 2-3 Wochen

alle Maßangaben in mm

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich Breite		Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Eiinbaumaß					e	a
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe				silber matt	silber hochglanz
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	BM750	TPTW1LBM75 ▲ TPTW1RBM75 ▲	740 - 758	1950	676	679		A10	573
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	BM800	TPTW1LBM80 ▲ TPTW1RBM80 ▲	790 - 808	1950	726	729	A10	573	716
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	BM900	TPTW1LBM90 ▲ TPTW1RBM90 ▲	890 - 908	1950	826	829	A10	606	758
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	XB1		von 500 bis 820	bis 1950	426 - 746	429 - 749	A10	667	834
8U-4PTW1 L 8U-4PTW1 R	XB2		von 821 bis 920	bis 1950	747 - 846	750 - 849	A10	698	873
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 8 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Seitenwand

für Kombination mit Pendeltür 1 tlg. Art. 8U-4PTW1 L/R in derselben Höhe mit Stütze 90°



Art. 8U-6S



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze bei der Seitenwand wird parallel oberhalb der Tür montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 1252 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich Breite			Stütze (oberhalb Tür)		ESG 6 mm	ESG A10 Profillfarbe SIL / SHL	
			passend zu Eiinbaumaß							- SIL (01)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge			silber matt	silber hochglanz
8U-6S	BM750	TSBM75 ▲	734 - 763		1950	1200		445	543	517
8U-6S	BM800	TSBM80 ▲	784 - 813		1950	1200		445	543	517
8U-6S	BM900	TSBM90 ▲	884 - 913		1950	1200		466	569	542
8U-6S	BM1000	TSBM100 ▲	984 - 1013		1950	1200		494	603	574
8U-6S	BM1200 ●	TSBM120 ▲	1184 - 1213		1950	1200		531	648	617
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6S	XB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	515	629	629
8U-6S	XB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		559	682	682
8U-6S	XB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		586	715	715
8U-6S	XB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		621	758	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -16 / + 13 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Falt-Pendeltür


geeignet für Einbau in Nische
2 Falt-Pendelelemente
mit Spezial-Abtropfdichtung mit Abrisslinie



Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten
Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende
der Preisliste!

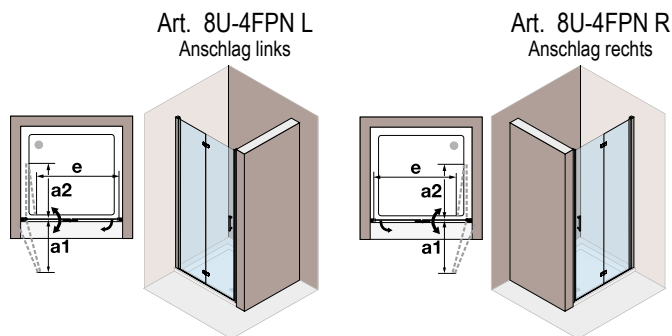

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite			Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			für Montage in Nische			e	a1 / a2		- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe				silber matt	silber hochglanz
8U-4FPN L 8U-4FPN R	750	TFPNL75 ▲ TFPNR75 ▲	725 - 753		1950	603	325 / 351	A10	693	866
8U-4FPN L 8U-4FPN R	800	TFPNL80 ▲ TFPNR80 ▲	775 - 803		1950	653	350 / 376	A10	693	866
8U-4FPN L 8U-4FPN R	900	TFPNL90 ▲ TFPNR90 ▲	875 - 903		1950	753	400 / 426	A10	729	911
8U-4FPN L 8U-4FPN R	1000	TFPNL100 ▲ TFPNR100 ▲	975 - 1003		1950	853	450 / 476	A10	773	966
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-4FPN L 8U-4FPN R	SB1		von 600 bis 820		bis 1950	468 - 688	258-367 / 284-394	A10	813	1.017
8U-4FPN L 8U-4FPN R	SB2		von 821 bis 920		bis 1950	689 - 788	368-417 / 395-444	A10	853	1.066
8U-4FPN L 8U-4FPN R	SB3		von 921 bis 1020		bis 1950	789 - 888	418-467 / 445-494	A10	896	1.120
8U-4FPN L 8U-4FPN R	SB4		von 1021 bis 1220		bis 1950	889 - 1088	468-567 / 495-594	A10	957	1.196
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!								
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								
Hinweis zur Bodenmontage		Bei Montage in Nische-ist diese Tür auch für Bodenmontage - Glasmitte geeignet! Achtung, es ändert sich die Position der Wandprofile! Siehe detaillierte Angaben am Abschnittsende der Modellreihe bzw. in den Montageanleitungen.								


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Seitenwand verkürzt


für Kombination mit falt-Pendeltür - Art. 8U-4FPN L/R
mit Stütze 30°



Art. 8U-6SV L
Anschlag links



Art. 8U-6SV R
Anschlag rechts



Produktinformationen

Da diese Artikel nur auf Maß gefertigt werden, ist ein Aufmaß zwingend notwendig! Benutzen Sie bitte unsere Sondermaßblätter oder nehmen Sie unseren Aufmaßservice in Anspruch!

Die mitgelieferte Stütze wird ca. im 30° Winkel montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 660 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite		Stütze	ESG 6 mm	ESG A10	
			passend zu Situtaion				Profilfarbe SIL / SHL	
SONDERMAßE		von ... bis...			Sonderhöhe		Länge	
8U-6SV L	SB1		von 175 bis 820	bis 1700	600	A10	515	629
8U-6SV R			von 821 bis 920	bis 1700	600	A10	559	682
8U-6SV L	SB2		von 921 bis 1050	bis 1700	600	A10	586	715
8U-6SV R			von 1051 bis 1220	bis 1700	600	A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!					Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 19 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.						
Hinweis zur Bodenmontage		Falls Sie die verkürzte Seitenwand mit einer Tür Bodenmontage kombinieren, muss bei der Bestellung - Maßskizze, unbedingt das Zusatzblatt für Bodenmontage ausgefüllt beigelegt werden.						

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe	
A10	01	-	glasklar	transparent	0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert	85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit ABERLEFFEKT					Mehrpreis
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent	87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert	172

Falt-Pendeltür


für Kombination Seitenwand Art. 8U-6SP in derselben Höhe
2 Falt-Pendelelemente
mit Spezial-Abtropfdichtung mit Abrisslinie



Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten
Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende
der Preisliste!

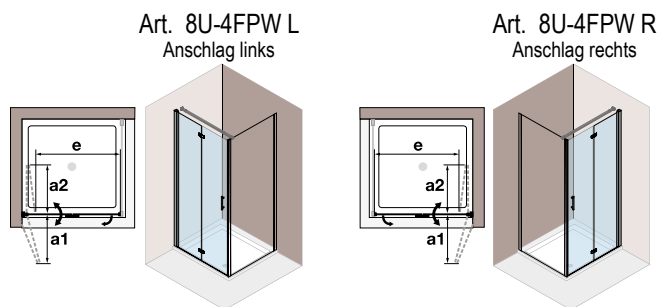

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite		Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10	
								Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Wannenmontage		e	a1 / a2		-	▲ HL
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe				SIL (01)	SHL (26)
							silber matt	silber hochglanz	
8U-4FPW L 8U-4FPW R	750	TFPWL75 ▲ TFPWR75 ▲	724 - 752	1950	607	332 / 356	A10	684	856
8U-4FPW L 8U-4FPW R	800	TFPWL80 ▲ TFPWR80 ▲	774 - 802	1950	657	357 / 381	A10	684	856
8U-4FPW L 8U-4FPW R	900	TFPWL90 ▲ TFPWR90 ▲	874 - 902	1950	757	407 / 431	A10	720	900
8U-4FPW L 8U-4FPW R	1000	TFPWL100 ▲ TFPWR100 ▲	974 - 1002	1950	857	457/ 481	A10	764	954
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4FPW L 8U-4FPW R	SB1		von 600 bis 820	bis 1950	473 - 693	265-375 / 289-399	A10	804	1.005
8U-4FPW L 8U-4FPW R	SB2		von 821 bis 920	bis 1950	694 - 793	376-425 / 400-449	A10	843	1.054
8U-4FPW L 8U-4FPW R	SB3		von 921 bis 1020	bis 1950	794 - 893	426-475 / 450-499	A10	885	1.107
8U-4FPW L 8U-4FPW R	SB4		von 1021 bis 1220	bis 1950	894 - 1093	476-575 / 500-599	A10	946	1.182
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Seitenwand

für Kombination mit falt-Pendeltür - Art. 8U-4FPW L/R in derselben Höhe mit Stütze 90°



Art. 8U-6S



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze bei der Seitenwand wird parallel oberhalb der Tür montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 1252 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite			Stütze (oberhalb Tür)		ESG 6 mm	ESG A10	
			passend zu Wannenmontage							Profilfarbe SIL / SHL
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge			- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
									silber matt	silber hochglanz
8U-6S	750	TS75 ▲	724 - 754		1950	1200		A10	424	517
8U-6S	800	TS80 ▲	774 - 804		1950	1200		A10	424	517
8U-6S	900	TS90 ▲	874 - 904		1950	1200		A10	444	542
8U-6S	1000	TS100 ▲	974 - 1004		1950	1200		A10	470	574
8U-6S	1200 ●	TS120 ▲	1174 - 1204		1950	1200		A10	506	617
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6S	SB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	A10	515	629
8U-6S	SB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		A10	559	682
8U-6S	SB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		A10	586	715
8U-6S	SB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 20 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Falt-Pendeltür

für Kombination Seitenwand Art. 8U-6SP in derselben Höhe
2 Falt-Pendelelemente
mit Spezial- Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Produktinformationen


Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten
Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende
der Preisliste!

Art. 8U-4FPW L
Anschlag links

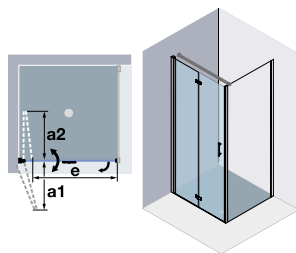

Art. 8U-4FPW R
Anschlag rechts

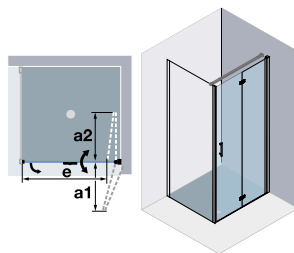

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich		Einstiegs- breite	Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Einbaumaß					e	a1 / a2
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe				silber matt	silber hochglanz
8U-4FPW L 8U-4FPW R	BM750	TFPWLB75 ▲ TFPWRBM75 ▲	740 - 758	1950	634	345 / 369	A10	719	898
8U-4FPW L 8U-4FPW R	BM800	TFPWLB80 ▲ TFPWRBM80 ▲	790 - 808	1950	684	370 / 394	A10	719	898
8U-4FPW L 8U-4FPW R	BM900	TFPWLB90 ▲ TFPWRBM90 ▲	890 - 908	1950	784	420 / 444	A10	756	945
8U-4FPW L 8U-4FPW R	BM1000	TFPWLB100 ▲ TFPWRBM100 ▲	974 - 1008	1950	884	470/ 494	A10	802	1.002
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4FPW L 8U-4FPW R	XB1		von 600 bis 820	bis 1950	484 - 704	270-380 / 294-404	A10	804	1.005
8U-4FPW L 8U-4FPW R	XB2		von 821 bis 920	bis 1950	705 - 804	381-431 / 405-454	A10	843	1.054
8U-4FPW L 8U-4FPW R	XB3		von 921 bis 1020	bis 1950	805 - 904	431-480 / 455-504	A10	885	1.107
8U-4FPW L 8U-4FPW R	XB4		von 1021 bis 1220	bis 1950	905 - 1104	481-580 / 505-604	A10	946	1.182
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 8 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Seitenwand

für Kombination mit Falt-Pendeltür Art. 8U-4PTW1 L/R in derselben Höhe mit Stütze 90°



Art. 8U-6S



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze bei der Seitenwand wird parallel oberhalb der Tür montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 1252 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich Breite			Stütze (oberhalb Tür)		ESG 6 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Einbaumaß							
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge			silber matt	silber hochglanz
8U-6S	BM750	TSBM75 ▲	734 - 763		1950	1200		A10	445	543
8U-6S	BM800	TSBM80 ▲	784 - 813		1950	1200		A10	445	543
8U-6S	BM900	TSBM90 ▲	884 - 913		1950	1200		A10	466	569
8U-6S	BM1000	TSBM100 ▲	984 - 1013		1950	1200		A10	494	603
8U-6S	BM1200 ●	TSBM120 ▲	1184 - 1213		1950	1200		A10	531	648
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6S	XB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	A10	515	629
8U-6S	XB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		A10	559	682
8U-6S	XB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		A10	586	715
8U-6S	XB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!						Mehrpreis		
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!						104		
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!						148		
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -16 / + 13 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)						Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe			
A10	01	-	glasklar	transparent			0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert			85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt						Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent			87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert			172

Eckkabine falt-Pendeltür - einzelne Hälften

Die linke Seite muß mit der rechten Seite kombiniert werden!

2 falt-Pendelelemente


mit Spezial- Abtropfdichtung mit Abrisslinie



Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten
Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende
der Preisliste!

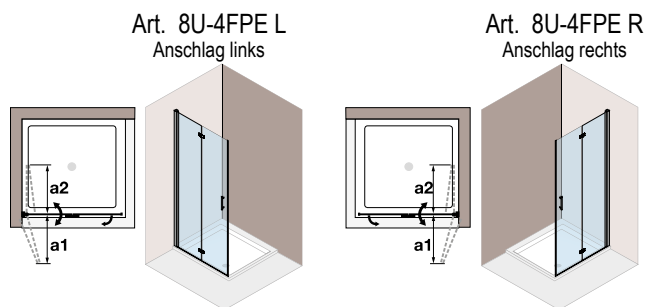

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite		Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL		
			passend zu Wannenmontage				SIL (01)	▲ HL SHL (26)	
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe			silber matt	silber hochglanz	
8U-4FPE L 8U-4FPE R	750	TFPEL75 ▲ TFPER75 ▲	733 - 751	1950		337 / 360	A10	647	809
8U-4FPE L 8U-4FPE R	800	TFPEL80 ▲ TFPER80 ▲	783 - 801	1950		362 / 385	A10	647	809
8U-4FPE L 8U-4FPE R	900	TFPEL90 ▲ TFPER90 ▲	883 - 901	1950		412 / 435	A10	681	851
8U-4FPE L 8U-4FPE R	1000	TFPEL100 ▲ TFPER100 ▲	983 - 1001	1950		462/ 485	A10	723	904
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4FPE L 8U-4FPE R	SB1		von 600 bis 820	bis 1950		265-375 / 289-399	A10	763	954
8U-4FPE L 8U-4FPE R	SB2		von 821 bis 920	bis 1950		376-425 / 400-449	A10	799	999
8U-4FPE L 8U-4FPE R	SB3		von 921 bis 1020	bis 1950		426-475 / 450-499	A10	840	1.050
8U-4FPE L 8U-4FPE R	SB4		von 1021 bis 1220	bis 1950		476-575 / 500-599	A10	895	1.119
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 8 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Eckkabine falt-Pendeltür - einzelne Hälften

Die linke Seite muß mit der rechten Seite kombiniert werden!

2 falt-Pendelelemente

mit Spezial- Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten

Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!

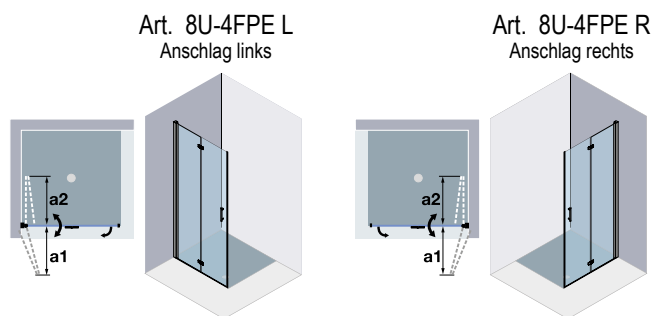

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich		Ausladung Glas	ESG 4 mm	ESG A10		
			Breite				Profilfarbe SIL / SHL		
			passend zu Einbaumaß			a1 / a2	- SIL (01)	▲ HL SHL (26)	
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe			silber matt	silber hochglanz	
8U-4FPE L 8U-4FPE R	BM750	TFPELBM75 ▲ TFPERBM75 ▲	740 - 758	1950		351 / 374	A10	680	849
8U-4FPE L 8U-4FPE R	BM800	TFPELBM80 ▲ TFPERBM80 ▲	790 - 808	1950		376 / 399	A10	680	849
8U-4FPE L 8U-4FPE R	BM900	TFPELBM90 ▲ TFPERBM90 ▲	890 - 908	1950		426 / 449	A10	715	894
8U-4FPE L 8U-4FPE R	BM1000	TFPELBM100 ▲ TFPERBM100 ▲	990 - 1008	1950		476/ 499	A10	759	949
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe					
8U-4FPE L 8U-4FPE R	XB1		von 600 bis 820	bis 1950		276-386 / 299-409	A10	763	954
8U-4FPE L 8U-4FPE R	XB2		von 821 bis 920	bis 1950		387-436 / 410-459	A10	799	999
8U-4FPE L 8U-4FPE R	XB3		von 921 bis 1020	bis 1950		437-486 / 460-509	A10	840	1.050
8U-4FPE L 8U-4FPE R	XB4		von 1021 bis 1220	bis 1950		487-586 / 510-609	A10	895	1.119
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 8 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Pendeltür 1tlg./Fixteil für Nische

1 Fixteil/Stütze) und 1 Pendelement
mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie



Produktinformationen


Türöffnung nach außen und innen!

Die mitgelieferte Stütze beim Fixteil der Tür wird ca. im 30° Winkel montiert - Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1959 mm.


Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!

alle Maßangaben in mm

45 Art. 8U-4TN2 L
Anschlag links

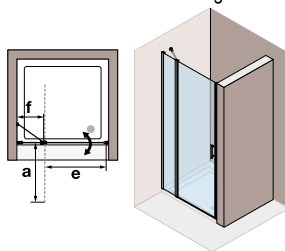

46 Art. 8U-4TN2 R
Anschlag rechts

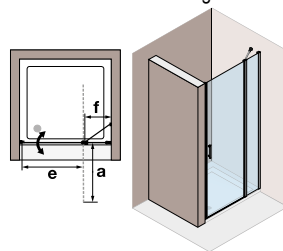

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite		Einstiegsbreite		Ausladung Glas	Maß Fixteil	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			für Montage in Nische		e		a	f		- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe						silber matt	silber hochglanz
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	750	TPTN1FL75 ▲ TPTN1FR75 ▲	718 - 756	1950	482		477	186 - 214	A10	625	782
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	800	TPTN1FL80 ▲ TPTN1FR80 ▲	768 - 806	1950	507		502	211 - 239	A10	625	782
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	900	TPTN1FL90 ▲ TPTN1FR90 ▲	868 - 906	1950	607		602	211 - 239	A10	657	821
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	1000	TPTN1FL100 ▲ TPTN1FR100 ▲	968 - 1006	1950	607		602	311 - 339	A10	696	870
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	1200	TPTN1FL120 ▲ TPTN1FR120 ▲	1168 - 1206	1950	707		702	411 - 439	A10	769	961
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe							
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	SB1		von 660 bis 820	bis 1950	660 - 734 735 - 753 754 - 820	auf Maß 482 507	auf Maß 477 502	auf Maß	A10	750	937
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	SB2		von 821 bis 920	bis 1950	821 - 828 829 - 920	507 607	502 602	auf Maß	A10	781	976
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	SB3		von 921 bis 1020	bis 1950	921 - 1020	607	602	auf Maß	A10	820	1.025
8U-4TN2 L 8U-4TN2 R	SB4		von 1021 bis 1220	bis 1950	1021 - 1028 1029 - 1220	607 707	602 702	auf Maß	A10	893	1.116
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis		
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104		
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148		
Zusatzinformationen		min-max Breite im Detail: Fixteil min 150 mm - max. 517 mm / Tür min. 300 mm - max. 703 mm (Türglas)! Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 28 mm geliefert! Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.									
Hinweis zur Bodenmontage		Bei Montage in Nische-ist diese Tür auch für Bodenmontage - Glasmitte geeignet! Achtung, es ändert sich die Position der Wandprofile! Siehe detaillierte Angaben am Abschnittsende der Modellreihe bzw. in den Montageanleitungen.									

		Fixteil	Tür
A10	L R	Glas4	P477
MS10	L R	Glas4-02	P477-01 P477-02


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Seitenwand verkürzt


für Kombination mit Pendeltür 1 tlg. mit Fixteil - Art. 8U-4TN2 L/R mit Stütze 30°



Art. 8U-6SV L
Anschlag links

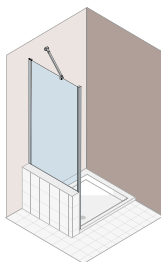

Art. 8U-6SV R
Anschlag rechts

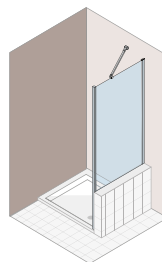

Produktinformationen

Da diese Artikel nur auf Maß gefertigt werden, ist ein Aufmaß zwingend notwendig! Benutzen Sie bitte unsere Sondermaßblätter oder nehmen Sie unseren Aufmaßservice in Anspruch!

Die mitgelieferte Stütze wird ca. im 30° Winkel montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 660 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite		Stütze	ESG 6 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Situaion				- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
SONDERMAßE			von ... bis...	Sonderhöhe	Länge		silber matt	silber hochglanz
8U-6SV L 8U-6SV R	SB1		von 175 bis 820	bis 1700	600	A10	515	629
8U-6SV L 8U-6SV R	SB2		von 821 bis 920	bis 1700	600	A10	559	682
8U-6SV L 8U-6SV R	SB3 ○		von 921 bis 1050	bis 1700	600	A10	586	715
8U-6SV L 8U-6SV R	SB4 ●		von 1051 bis 1220	bis 1700	600	A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!					Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!					148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 19 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.						
Hinweis zur Bodenmontage		Falls Sie die verkürzte Seitenwand mit einer Tür Bodenmontage kombinieren, muss bei der Bestellung - Maßskizze, unbedingt das Zusatzblatt für Bodenmontage ausgefüllt beigelegt werden.						

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe	
A10	01	-	glasklar	transparent	0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert	85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent	87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert	172

Pendeltür 1tlg./Fixteil für Kombination Seitenwand

für Kombination Seitenwand Art. 8U-6S in derselben Höhe

1 Fixteil/Stütze - 1 Pendelelement

mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie





Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!



Die mitgelieferte Stütze beim Fixteil der Tür wird ca. im 30° Winkel montiert - Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1959 mm.

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!

Art. 8U-4TW2 L
Anschlag links

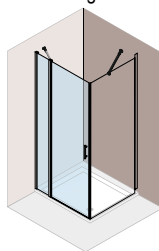

Art. 8U-4TW2 R
Anschlag rechts

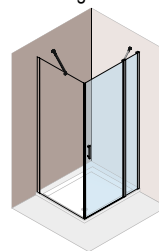

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche

Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite		Einstiegsbreite		Ausladung Glas	Maß Fixteil	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Wannenmontage		e	a	f	- SIL (01)		▲ HL SHL (26)	
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe						silber matt	silber hochglanz
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	750	TPTW1FL75 ▲ TPTW1FR75 ▲	723 - 751	1950	482	477	196 - 224	A10	613	766	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	800	TPTW1FL80 ▲ TPTW1FR80 ▲	773 - 801	1950	507	502	221 - 249	A10	613	766	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	900	TPTW1FL90 ▲ TPTW1FR90 ▲	873 - 901	1950	607	602	221 - 249	A10	642	803	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	1000	TPTW1FL100 ▲ TPTW1FR100 ▲	973 - 1001	1950	607	602	321 - 349	A10	680	850	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	1200	TPTW1FL120 ▲ TPTW1FR120 ▲	1173 - 1201	1950	707	702	421 - 449	A10	752	940	
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe							
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	SB1		von 655 bis 820	bis 1950	655 - 729 730 - 757 758 - 820	auf Maß 482 507	auf Maß 477 502	auf Maß	A10	736	920
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	SB2		von 821 bis 920	bis 1950	821 - 832 833 - 920	507 607	502 602	auf Maß	A10	765	957
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	SB3		von 921 bis 1020	bis 1950	921 - 1020	607	602	auf Maß	A10	805	1.006
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	SB4		von 1021 bis 1220	bis 1950	1021 - 1032 1033 - 1220	607 707	602 702	auf Maß	A10	875	1.094
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis		
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104		
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148		
Zusatzinformationen		min-max Breite im Detail: Fixteil min 150 mm - max. 517 mm / Tür min. 300 mm - max. 703 mm (Türglas)! Bei den Art. „Sondermaße“ SB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.									


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkode	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Seitenwand

für Kombination mit Pendeltür/Fixteil - Art. 8U-4TW2 L/R in derselben Höhe mit Stütze 30°



Art. 8U-6S



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze wird ca. im 30° Winkel montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 660 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite		Stütze		ESG 6 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL		
			passend zu Wannenmontage					- SIL (01)	▲ HL SHL (26)	
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge		silber matt	silber hochglanz	
8U-6S	750	TS75 ▲	724 - 754		1950	1200		A10	424	517
8U-6S	800	TS80 ▲	774 - 804		1950	1200		A10	424	517
8U-6S	900	TS90 ▲	874 - 904		1950	1200		A10	444	542
8U-6S	1000	TS100 ▲	974 - 1004		1950	1200		A10	470	574
8U-6S	1200 ●	TS120 ▲	1174 - 1204		1950	1200		A10	506	617
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6S	SB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	A10	515	629
8U-6S	SB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		A10	559	682
8U-6S	SB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		A10	586	715
8U-6S	SB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis	
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104	
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148	
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1...,muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 20 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Pendeltür 1tlg./Fixteil für Kombination Seitenwand

für Kombination Seitenwand Art. 8U-6S in derselben Höhe

1 Fixteil/Stütze - 1 Pendelelement

mit Spezial -Abtropfdichtung mit Abrisslinie



Produktinformationen



Türröffnung nach außen und innen!

Die mitgelieferte Stütze beim Fixteil der Tür wird ca. im 30° Winkel montiert - Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1959 mm.



Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!

alle Maßangaben in mm

Art. 8U-4TW2 L
Anschlag links

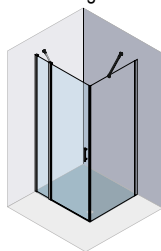

Art. 8U-4TW2 R
Anschlag rechts

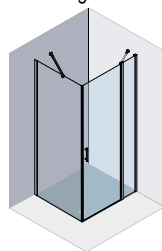

Lieferzeit 1 Woche

Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE Verstellbereich Breite		Einstiegsbreite		Ausladung Glas	Maß Fixteil	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Einbaumaß		e	a	f	- SIL (01)		▲ HL SHL (26)	
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe						silber matt	silber hochglanz
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	BM750	TPTW1FLBM75 ▲ TPTW1FRBM75 ▲	740 - 768	1950	482	477	224 - 252	A10	643	804	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	BM800	TPTW1FLBM80 ▲ TPTW1FRBM80 ▲	790 - 818	1950	507	502	249 - 277	A10	643	804	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	BM900	TPTW1FLBM90 ▲ TPTW1FRBM90 ▲	890 - 918	1950	607	602	249 - 277	A10	674	843	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	BM1000	TPTW1FLBM100 ▲ TPTW1FRBM100 ▲	990 - 1018	1950	607	602	349 - 377	A10	714	893	
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	BM1200	TPTW1FLBM120 ▲ TPTW1FRBM120 ▲	1190 - 1218	1950	707	702	449 - 477	A10	789	987	
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe							
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	XB1		von 644 bis 820	bis 1950	644 - 718 719 - 774 775 - 820	auf Maß 482 507	auf Maß 477 502	auf Maß	A10	736	920
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	XB2		von 821 bis 920	bis 1950	821 - 849 850 - 920	507 607	502 602	auf Maß	A10	765	957
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	XB3		von 921 bis 1020	bis 1950	921 - 1020	607	602	auf Maß	A10	805	1.006
8U-4TW2 L 8U-4TW2 R	XB4		von 1021 bis 1220	bis 1950	1021 - 1049 1050 - 1220	607 707	602 702	auf Maß	A10	875	1.094
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis		
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104		
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148		
Zusatzinformationen		min-max Breite im Detail: Fixteil min 150 mm - max. 517 mm / Tür min. 300 mm - max. 703 mm (Türglas)! Bei den Art. „Sondermaße“ XB1... muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.									


Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216

Seitenwand

für Kombination mit Pendeltür/Fixteil - Art. 8U-4TW2 L/R in derselben Höhe mit Stütze 30°



Art. 8U-6S



Produktinformationen

Wahlweise links oder rechts montierbar!

Die mitgelieferte Stütze wird ca. im 30° Winkel montiert - muss bei der Montage auf die notwendige / gewünschte Länge gekürzt werden - max. Länge 660 mm. Oberkante Befestigungsteil Mauerseite = 1962 mm.

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE - Verstellbereich Breite			Stütze		ESG 6 mm	ESG A10 Profillfarbe SIL / SHL	
			passend zu Einbaumaß						- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...		Standardhöhe	Länge			silber matt	silber hochglanz
8U-6S	BM750	TSBM75 ▲	741 - 771		1950	1200			A10	445
8U-6S	BM800	TSBM80 ▲	791 - 821		1950	1200		A10	445	543
8U-6S	BM900	TSBM90 ▲	891 - 921		1950	1200		A10	466	569
8U-6S	BM1000	TSBM100 ▲	991 - 1021		1950	1200		A10	494	603
8U-6S	BM1200 ●	TSBM120 ▲	1191 - 1221		1950	1200		A10	531	648
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe					
8U-6S	XB1		von 175 bis 820		bis 1950	1200	-	A10	515	629
8U-6S	XB2		von 821 bis 920		bis 1950	1200		A10	559	682
8U-6S	XB3 ○		von 921 bis 1050		bis 1950	1200		A10	586	715
8U-6S	XB4 ●		von 1051 bis 1220		bis 1950	1200		A10	621	758
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!						Mehrpreis		
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!						104		
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		Ausschnitte nur an der Befestigungsseite möglich - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!						148		
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ XB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Seitenwand wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 20 mm geliefert!! ○ Achtung: bei werkseitiger Montage wird bei den Artikeln mit Breite größer als 1000 mm der Mehrpreis für Übergröße verrechnet. Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.								

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172



Eckkabine Pendeltür 1tlg./Fixteil - einzelne Hälften

Die linke Seite muß mit der rechten Seite kombiniert werden!

1 Fixteil/Stütze - 1 Pendelement
mit Spezial - Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Produktinformationen



Türöffnung nach außen und innen!

* Zur Erreichung der Einstiegsbreite summieren Sie bitte die zwei Angaben e1/2 Ihrer ausgesuchten Artikel!


Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!



Art. 8U-4TE2 L
linke Seite



Art. 8U-4TE2 R
rechte Seite



alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche

Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	WANNENMONTAGE Verstellbereich Breite		Einstiegsbreite		Ausladung Glas	Maß Fixteil	ESG 4 mm	ESG A10 Profifarbe SIL / SHL	
			passend zu Wannenmontage		e1 / e2 *		a	f		- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe						silber matt	silber hochglanz
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	750	TEPFL75 ▲ TEPFR75 ▲	726 - 754	1950	326		481	196 - 224	A10	519	649
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	800	TEPFL80 ▲ TEPFR80 ▲	776 - 804	1950	352		506	221 - 249	A10	519	649
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	900	TEPFL90 ▲ TEPFR90 ▲	876 - 904	1950	423		606	221 - 249	A10	546	683
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	1000	TEPFL100 ▲ TEPFR100 ▲	976 - 1004	1950	423		606	321 - 349	A10	577	722
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	1200	TEPFL120 ▲ TEPFR120 ▲	1176 - 1204	1950	494		708	421 - 449	A10	643	804
SONDERMAß			Sonderbreite	Sonderhöhe							
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	SB1		von 658 bis 820	bis 1950	658 - 732 733 - 760 761 - 820	auf Maß 326 352	auf Maß 481 506	auf Maß	A10	632	789
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	SB2		von 821 bis 920	bis 1950	821 - 835 836 - 920	352 423	506 606	auf Maß	A10	658	823
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	SB3		von 921 bis 1020	bis 1950	921 - 1020	423	606	auf Maß	A10	690	863
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	SB4		von 1021 bis 1220	bis 1950	1021 - 1035 1036 - 1220	423 494	606 706	auf Maß	A10	756	944
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis		
Schräge oder Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104		
Schräge und Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148		
Zusatzinformationen		min-max Breite im Detail: Fixteil min 150 mm - max. 517 mm / Tür min. 300 mm - max. 703 mm (Türglas)! Bei den Art. „Sondermaße“ SB1 ..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Wannenmontage geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.									

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)						Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe			
A10	01	-	glasklar	transparent			0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert			129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt						Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent			87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert			216



Eckkabine Pendeltür 1tlg./Fixteil - einzelne Hälften

Die linke Seite muß mit der rechten Seite kombiniert werden!

1 Fixteil/Stütze - 1 Pendelement
mit Spezial- Abtropfdichtung mit Abrisslinie




Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!


* Zur Erreichung der Einstiegsbreite summieren Sie bitte die zwei Angaben e1/2 Ihrer ausgesuchten Artikel!

Für die Spezial-Abtropfdichtung beachten Sie bitte den Hinweis am Abschnittsende der Preisliste!

Art. 8U-4TE2 L
linke Seite



Art. 8U-4TE2 R
rechte Seite

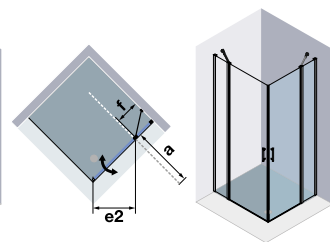

alle Maßangaben in mm

Lieferzeit 1 Woche

Lieferzeit 2-3 Wochen

Werksnummer		Artikelnr. P&M	BODENMONTAGE - GLASMITTE Verstellbereich Breite		Einstiegsbreite		Ausladung Glas	Maß Fixteil	ESG 4 mm	ESG A10 Profilfarbe SIL / SHL	
			passend zu Einbaumaß		e1 / e2 *		a	f		- SIL (01)	▲ HL SHL (26)
STANDARDARTIKEL			von ... bis...	Standardhöhe						silber matt	silber hochglanz
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	BM750	TEPFLBM75 ▲ TEPFRBM75 ▲	739 - 767	1950	326		481	221 - 249	A10	545	681
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	BM800	TEPFLBM80 ▲ TEPFRBM80 ▲	789 - 817	1950	352		506	246 - 274	A10	545	681
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	BM900	TEPFLBM90 ▲ TEPFRBM90 ▲	889 - 917	1950	423		606	246 - 274	A10	574	717
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	BM1000	TEPFLBM100 ▲ TEPFRBM100 ▲	989 - 1017	1950	423		606	346 - 374	A10	606	758
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	BM1200	TEPFLBM120 ▲ TEPFRBM120 ▲	1189 - 1217	1950	494		708	446 - 474	A10	675	844
SONDERMAßE			Sonderbreite	Sonderhöhe							
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	XB1		von 640 bis 820	bis 1950	640 - 714 715 - 768 769 - 820	auf Maß 326 352	auf Maß 481 506	auf Maß	A10	632	789
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	XB2		von 821 bis 920	bis 1950	821 - 843 844 - 920	352 423	506 606	auf Maß	A10	658	823
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	XB3		von 921 bis 1020	bis 1950	921 - 1020	423	606	auf Maß	A10	690	863
8U-4TE2 L 8U-4TE2 R	XB4		von 1021 bis 1220	bis 1950	1021 - 1043 1044 - 1220	423 494	606 706	auf Maß	A10	756	944
Schräge / Ausschnitt		Bei Schrägen - Ausschnitte wird grundsätzlich der zutreffende Sondermaßpreis (Breite oder Höhe) verrechnet! Der rechts angegebene Wert wird jeweils auf den zutreffenden Sondermaßartikel dazugerechnet!							Mehrpreis		
Schräge <u>oder</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							104		
Schräge <u>und</u> Ausschnitt		für Einschränkungen siehe Abschnittsende - Schrägen bis 6 mm werden nicht verrechnet!							148		
Zusatzinformationen		min-max Breite im Detail: Fixteil min 150 mm - max. 517 mm / Tür min. 300 mm - max. 703 mm (Türglas)! Bei den Art. „Sondermaße“ XB1..., muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 18 mm geliefert! Diese Artikel sind nur für Bodenmontage Glasmitte geeignet - für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.									

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		129
ProTanto Oberflächenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		216



Pendeltür 1tlg. für Badewanne

1 Pendelement
mit Standard -Abtropfdichtung





Produktinformationen

Türöffnung nach außen und innen!

Art. 8U-4BPT1 L
Anschlag links

Art. 8U-4BPT1 R
Anschlag rechts



alle Maßangaben in mm

alle Maßangaben in mm							Lieferzeit 1 Woche	Lieferzeit 2-3 Wochen	
Werksnummer		Artikelnr. P&M	Verstellbereich Breite			Ausladung Glas a	ESG 4 mm	ESG A10	
			passebd zu Wannenbreite ab ..	Gesamtbreite	Standardhöhe			Profilfarbe SIL / SHL	
-		▲ HL							
SIL (01)	SHL (26)								
STANDARDARTIKEL								silber matt	silber hochglanz
8U-4BPT1 L 8U-4BPT1 R	750	TBPTL75 ▲ TBPTR75 ▲	750	740 - 758	1500	686	A10	422	527
8U-4BPT1 L 8U-4BPT1 R	800	TBPTL80 ▲ TBPTR80 ▲	800	790 - 808	1500	736	A10	430	537
SONDERMAßE			Sonderbreite		Sonderhöhe				
8U-4BPT1 L 8U-4BPT1 R	SB1		von 400 bis 720		bis 1500	336 - 656	A10	486	607
8U-4BPT1 L 8U-4BPT1 R	SB2		von 721 bis 820		bis 1500	657 - 756	A10	524	655
8U-4BPT1 L 8U-4BPT1 R	SB3		von 821 bis 920		bis 1500	757 - 856	A10	554	692
Schräge / Ausschnitt		sind bei diesem Artikel nicht verfügbar!							
Zusatzinformationen		Bei den Art. „Sondermaße“ SB1... muss das gewünschte Maß angegeben werden. Die Tür wird mit einem Verstellbereich von -10 / + 8 mm geliefert! Für spezielle technische Hinweise oder Einschränkungen siehe Abschnittsende der Modellreihe.							

Verfügbare ESG Gläser in 4 mm (nach Norm EN14428)					Mehrpreis	
Kurzkodex	Kodex	P&M Kod.	Langbeschreibung	Farbe		
A10	01	-	glasklar	transparent		0
MS10	19	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm	transparent / satiniert		85
ProTanto Oberflächenenschutz - die hochwertige Glas-Beschichtung mit Abperleffekt					Mehrpreis	
A10 PRO	51	...	glasklar ProTanto	transparent		87
MS10 PRO	69	...	Siebdruck satiniert Glasmitte H 760 mm ProTanto	transparent / satiniert		172

Glasart A10



Glasart MS10



Machbarkeitsliste für Sondermaße

Artikel	Breiten in mm		Höhen in mm max	◆ machbar	◆ nicht machbar
	min	max		Schrägen	Ausschnitte
8U-4PTN2 I 8U-4PTW2	600	1120	1950	◆	◆
8U-6SP2 I 8U-6SPV L/R	175 ①	1220	1950	◆	◆ ①
8U-4PTN1 L/R I 8U-4PTW1 L/R	500	920	1950	◆	◆
8U-4FPN L/R I 8U-4FPW L/R	600	1220	1950	◆	◆
8U-4TN2 L/R I 8U-4TW2 L/R	300	703	1950	◆ ②	◆
Fixteil	150	517	1950	◆ ③	◆ ④
8U-6S I 8U-6SV L/R	175	1220	1950	◆	◆ ①
8U-4FPE L/R	600	1220	1950	◆	◆
8U-4TE2 L/R	300	703	1950	◆	◆
Fixteil	150	517	1950	◆ ③	◆ ④
8U-4BPT1 L/R	400 ①	920	1500	◆ ②	◆

① Seitenwände und Ausschnitte unter 175 mm Breite können nur mit Profilen gefertigt werden.

Bei Seitenwänden mit Ausschnitten zwischen 175 bis 250 mm wird ein getrenntes Glas gemacht.

② Schräge nur auf der Seite des Magnetprofils - Verschluß möglich (nicht an der Befestigungsseite)!

③ Schräge nur an der Mauer- bzw. Befestigungsseite möglich!




④ Ausschnitt nur an der Mauer- bzw. Befestigungsseite möglich!





Sondermaßhinweise - Lieferzeit für Sondermaße 2 - 3 Wochen ab Werk!

Wir bitten bei der Bestellung die genaue Zeichnung mit den Maßen der Situation beizulegen - benutzen Sie unsere Sondermaßblätter.


Die Abtrennung wird lt. Ihrer Situation gefertigt mit - der notwendige Verstellbereich wird werkseitig errechnet!

"U"-Konstruktionen nur auf Anfrage!


ZUBEHÖR Stützen - Verstrebungen	Werksnummer	Artikelnr. P&M	Beschreibung	Stützenlänge in mm	Farbe	
					SIL	SHL
	8U-68ST2 MG 600 * (BGRF550)		Eckstütze 30 bis 90° von Mauer zu Seitenwand ESG 6 mm	629 - 641 (Rohr = 600 mm)	111	133
	8U-68ST2 MG 1200 * (BGRF550)			1229 - 1241 (Rohr = 1200 mm)	123	148
	8U-68ST4 GG 500 * (BGRNB19)		Eckstütze von Seitenwand zu Seitenwand ESG 6 mm	537 (Rohr = 500 mm)	130	156
	8U-68ST4 GG 800 * (BGRNB19)			837 (Rohr = 800 mm)	136	162
	8U-6ST2 MGH 600 * (BGRF555)		Eckstütze hoch 30 bis 90° von Mauer zu Seitenwand ESG 6 mm	621 - 633 (Rohr = 600 mm)	111	133
	8U-6ST2 MGH 1200 * (BGRF555)			1221 - 1233 (Rohr = 1200 mm)	123	148
Hinweis * Die Stützen (Rohr) können bei der Montage auf die gewünschte - notwendige Länge gekürzt werden!						

ZUBEHÖR - Verbreiterungsprofile	Werksnummer	Artikelnr. P&M	Beschreibung	Standardhöhe in mm (max)	Farbe	
					SIL	SHL
	8U-PR2 (PRH24794)	TVPPR2 ▲	verbreitert Artikel 8U-6SP2, 8U-6S, 8U-6SPV L/R und 8U-6SV L/R um 36,5 mm	1950 (1950)	70	88
	8U-PR3 (PRHP399)	TVPPR3 ▲	verbreitert Artikel 8U-4PTN2 L/R, 8U-4PTW2, 8U-4PTN1 L/R und 8U-4PTW1 L/R um 10 mm	1950 (1950)	72	90
	8U-PR4 (PRH33623)	TVPPR4 ▲	verbreitert Artikel 8U-4TN2 L/R, 8U-4TW2 L/R, und 8U-4TE2 L/R um 36 mm	1950 (1950)	70	88
	8U-PR6 (PRH35984)	TVPPR6 ▲	verbreitert Artikel 8U-4PTN1 L/R, 8U-4TN2 L/R und 8U-4FPN L/R an der Verschluss-Magnetseite um 19,2 mm	1950 (1950)	70	88
Zusatzinformationen Eventuell notwendige Sonderprofile die es zu Lösung eines speziellen Sondermaßes braucht, werden aus dem duka Markenprogramm „Zubehör“ genommen! PS die falt-Pendeltüren können aus Stabilitätsgründen nicht mit einem Zusatzprofil verbreitert werden.						

Information Schwallenschutzleiste


Abb.	Beschreibung	Verfügbare Farben
	Die beigefügte Schwallenschutzleiste ist lt. den Angaben in den Montageanleitungen am Duschwannenrand bzw. Fußboden zu positionieren.	silber matt und silber hochglanz

Übersicht Standardgriffe


Abb.			Beschreibung	Griffhöhe (Achse-Befestigung)	Farbe	
					SIL	SHL
			Bügelgriff TANTO bei allen Pendeltüren enthalten (Griff aus Kunststoff)	160 (128)	--	--
			Bügelgriff TANTO FP bei allen falt- Pendeltüren enthalten - inklusive 2 Silikonpuffer (anthrazit) - nach Bedarf können diese vor Ort aufgesteckt werden. (Griff aus Kunststoff)	160 (128)	--	--

Hinweis




Standard- Dichtungen vertikal

Zeichnung 1:1	Werknummer	Artikelnr. P&M	Dichtleiste vertikal PVC transparent	Standardhöhe in mm (max)	Preis per Stück
	GUMP797 (GUMP797)		Dichtleiste vertikal 180° für falt-Pendeltüren (PVC transparent - zwischen den beiden falt-Pendeltüren) bitte die komplette Artikel-Nr. und Höhe der Duschabtrennung angeben	1950	siehe duka Zubehör
Hinweis: Diese Dichtungen werden mit der oben angegebenen Höhe geliefert. Anpassungen an die gewünschte Höhe sowie eventuell notwendige Aussparungen müssen eigenhändig vor Ort vorgenommen werden.					



Spezial - Abtropfdichtungen horizontal 4 mm

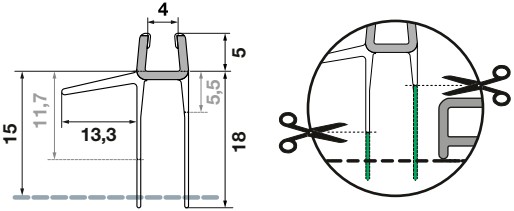Zeichnung 1:1	Werknummer	Artikelnr. P&M	Abtropfdichtung horizontal Hart - weich PVC transparent Unterkannte Glas	Länge	Preis per Stück
	GUMP629 (GUMP629)		für ESG 4 mm Die Dichtlippen können bei den Abreisslinien gekürzt werden - nach dem Abriss ist die Dichtung für den Einbau mit SSL benutzbar!	1000	siehe duka Zubehör
Hinweis: Diese Abtropfdichtung wird mit der oben angegebenen Standardlänge geliefert. Anpassungen an die gewünschte Länge sowie eventuell notwendige Aussparungen müssen eigenhändig vor Ort vorgenommen werden.					

Hinweis - Erklärung zu Spezial Abtropfdichtung

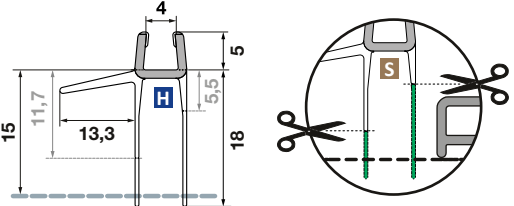GUMP629			Für den Verbau lt. EN14428 (mit Schwallenschutzleiste) müssen die Dichtlippen an den Abreisslinien gekürzt werden - S. Abb. H		
			Sollte die Dichtung mit den langen Dichtlippen verbaut werden (ohne Schwallenschutzleiste), s. Abb. S , führt das zu einem geringeren Spritzwasserschutz!		

Magnetleisten - Dichtprofile für ESG 4 mm

Zeichnung 1:1	Werknummer	Artikelnr. P&M	vertikale Magnetdichtprofile mit Hart - weich PVC neutral	Standardhöhe in mm (max)	
	GUMP737 (GUMP737)		Magnetdichtprofil 90° (links und rechts einsetzbar) für ESG 4 mm für Artikel 8U-4TE2 L/R und 8U-4FPE L/R	1950 (1950)	siehe duka Zubehör
	GUMP429 (GUMP429)		Magnetdichtprofil 180° für ESG 4 mm für Artikel 8U-4PTN2, 8U-4PTW2, 8U-4PTN1 L/R, 8U-4TN2 L/R, 8U-4FPN L/R, 8U-4PTW1 L/R, 8U-4TW2 L/R und 8U-4FPW L/R. Achtung bei Artikel 8U-4PTN2 und 8U-4PTW2 werden zwei Magnete gebraucht!	1950 (1950)	siehe duka Zubehör
Hinweis: Diese Magnetleisten werden mit der oben angegebenen Standardlänge geliefert. Anpassungen an die gewünschte Länge sowie eventuell notwendige Aussparungen müssen eigenhändig vor Ort vorgenommen werden.					

Vorteilszeichen - Vorteile bildlich dargestellt

Um Ihnen beim Lesen der Preisliste behilflich zu sein, haben wir bei unseren Produkten überall sogenannte Vorteilszeichen abgebildet. So erkennen Sie auf einem Blick die besonders wichtigen Details und Qualitätsmerkmale unserer Produkte!



Sondermaßspezialist - als ein Spezialist für Sondermaße sind diese Produkte alle als Sondermaß in 2-3 Wochen lieferbar! Alle Produkte die mit diesem Vorteilszeichen versehen sind, sind auch als Sondermaßausführung verfügbar!



einstellbarer Hebe-Senkmechanismus - bei den mit diesem Vorteilszeichen gekennzeichneten Artikeln werden die Türen beim Öffnen automatisch um einige mm angehoben. Das Abtropfgummi wird dadurch vor andauerndem Abscheuern geschützt und die Tür schließt die letzten 10 bis 20 cm von selbst! Zusätzlich ist dieser Mechanismus einstellbar - d.h. der Einrastpunkt der Türen ist frei wählbar und garantiert somit ein dauerhaftes Duschvergnügen!



180° Scharnier bzw. Öffnung nach Innen und Aussen - durch die technische Eigenheit der Rohr-Pendelsharniere können, die mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikel, sowohl 90° nach Innen wie auch nach Aussen geöffnet werden! Größtmöglicher Komfort sowohl beim Betreten wie auch beim Verlassen des Duschbereichs!



„versenkte Scharniertechnik“ - bei den mit dieser Ikone gekennzeichneten Artikeln werden die Scharniere mit dem Glas flächenbündig verschraubt, wobei es auf der Glasinnenseite zu keiner Erhebung kommt: Glasoberfläche und Scharnier sind an der Innenseite der Duschabtrennung bündig! (Metallästhetik). Für die Pflege und Ästhetik ein bemerkenswerter Dazugewinn!



Wandstärke Glas - Auf einem Blick erkennen Sie die Wandstärke des eingesetzten Einscheiben-Sicherheitsglas - ESG nach Norm EN14428.


Technische Informationen für Aufbau auf Duschwanne - oder Bodenmontage Glasmitte (alle Maßangaben in mm)

Bitte den waagrechten Einbau der Duschwanne prüfen.


Da es sich hier um eine Tür für Nische handelt, ist diese auch für Bodenmontage - Glasmitte geeignet! Achtung es ändert sich die Position der Wandprofile! Siehe detaillierte Angaben am Abschnittsende der Modellreihe bzw. in den Montageanleitungen.

Diese Angaben gelten für alle Pendeltüren / falt-Pendeltüren für Nische


Art. 8U-4PTN2

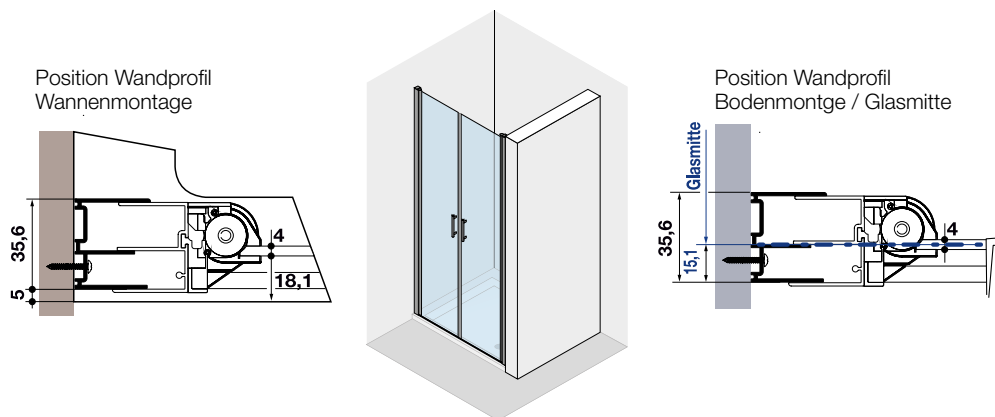

Art. 8U-4PTN1 L/R und 8U-4BPT1 L/R


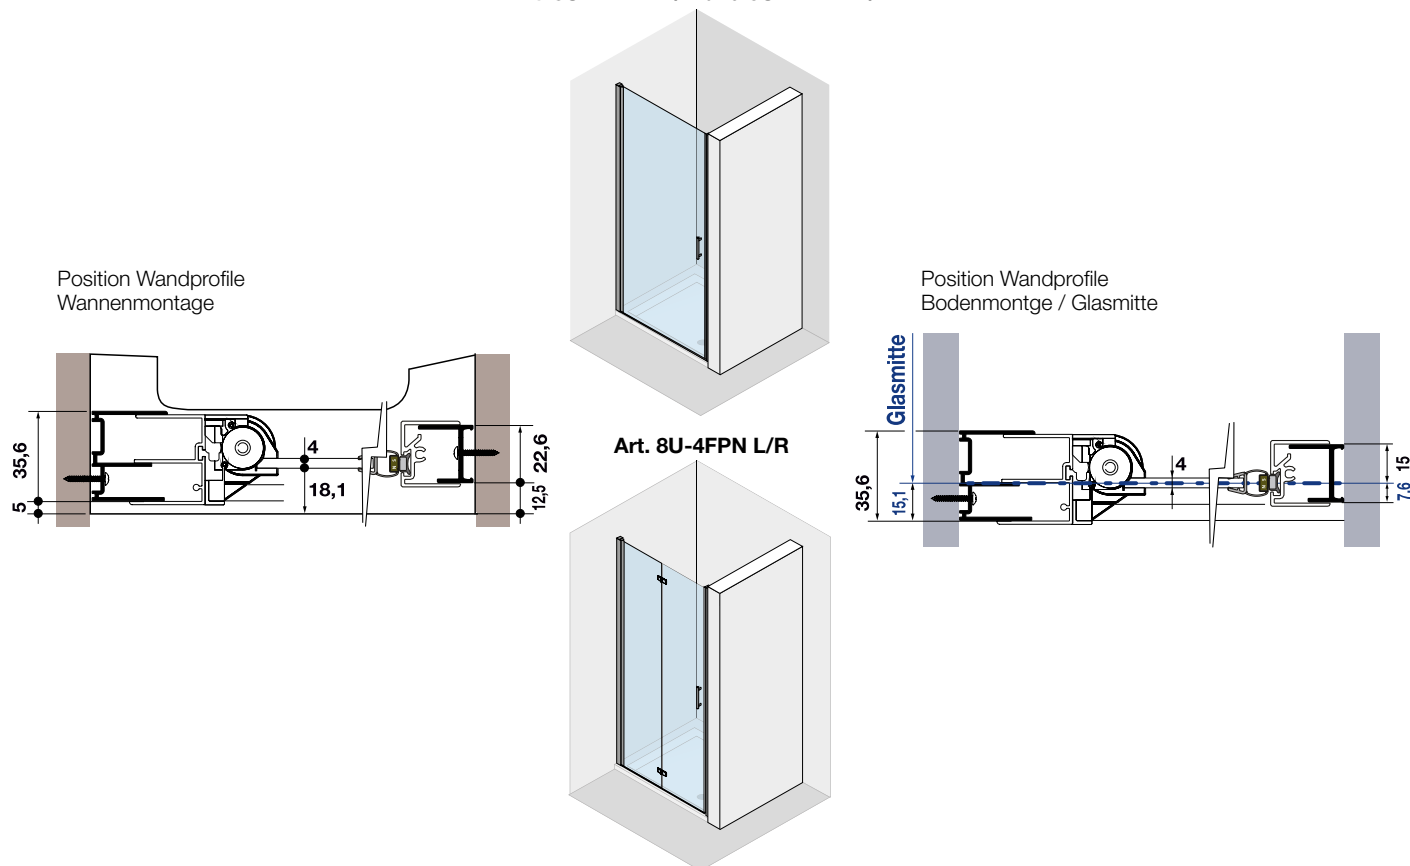


Art. 8U-4TN2 L/R

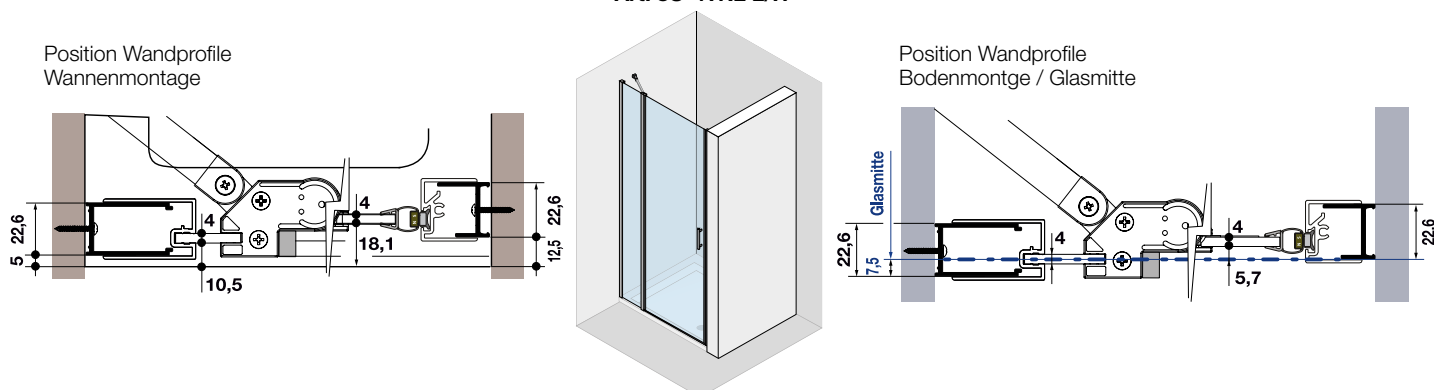


Diese Angaben gelten für alle Pendeltüren / Falt-Pendeltüren für Nische in Kombination mit verkürzter Seitenwand


Art. 8U-4PTN2 mit 8U-6SPV L/R

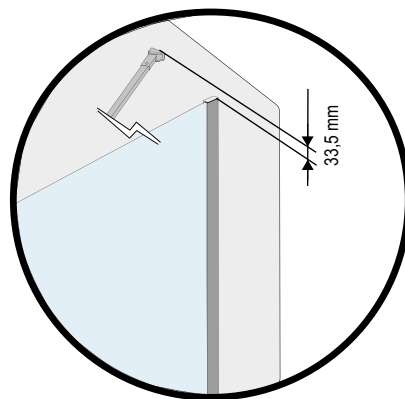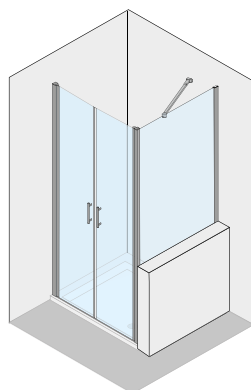


Art. 8U-4PTN1 L/R mit 8U-6SV L/R

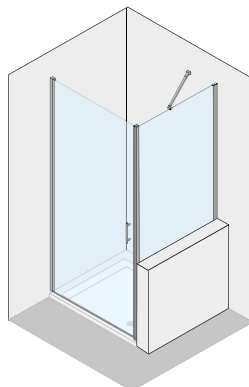

Art. 8U-4FPN L/R mit 8U-6SV L/R

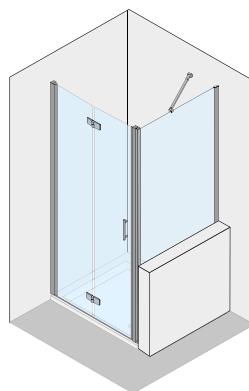

Art. 8U-4TN2 L/R mit 8U-6SV L/R

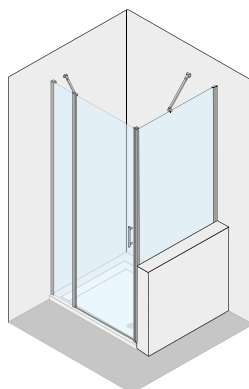

Technische Informationen für Aufbau auf Duschwanne - Wannenmontage (alle Maßangaben in mm)



Bitte den waagrechten Einbau der Duschwanne prüfen.

Die Duschabtrennung für Wannenmontage ist für den Aufbau auf Duschwanne bestimmt und wird aus diesem Grund nicht am Aussenrand montiert - halten Sie sich bitte an die Angaben für Wannenmontage in der Montageanleitung! Die Verstellbereiche von Standardmaßen (VWM) bzw. Sondermaßen sind in den Maßangaben des jeweiligen Artikels angeführt.


Diese Angaben gelten für alle Pendel- und falt-Pendeltüren mit Seitenwand oder als Eckeinstieg

Art. 8U-4PTW2 + 8U-6SP2

Position Wandprofil Tür

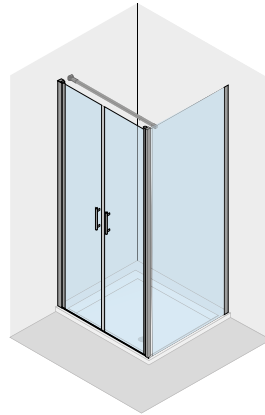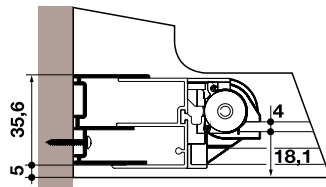




Position Wandprofil Seitenwand




Art. 8U-4PTW1 L/R + 8U-6S

Art. 8U-4FPW + 8U-6S

Position Wandprofil Tür

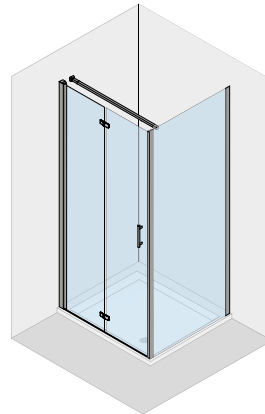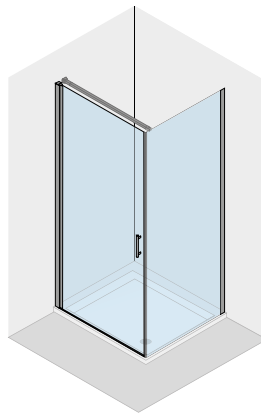



Position Wandprofil Seitenwand




Art. 8U-4TW2 L/R + 8U-6S

Position Wandprofil Tür

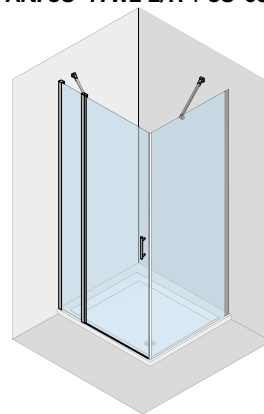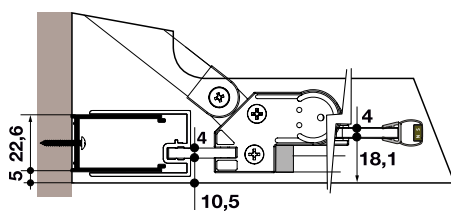



Position Wandprofil Seitenwand





Art. 8U-4TE2 L + R

Art. 8U-4FPE L + R

Position Wandprofil Tür / Eckeinstieg

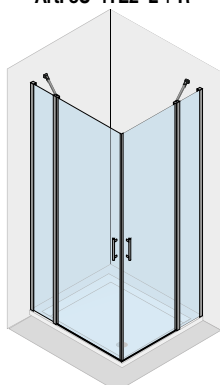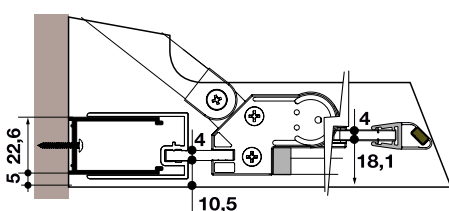

Position Wandprofil Tür / Eckeinstieg

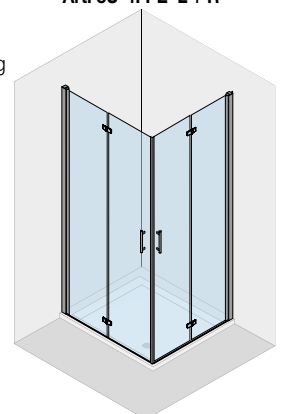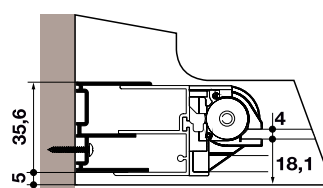

Technische Informationen für speziellen Bodenmontageartikel - Glasmitte - alle Maßangaben in mm

Bitte die waagrechte Situation des Bodens prüfen.



Falls Sie eine Bodenmontage - Glasmitte wünschen, benutzen Sie bitte die speziellen Artikel für Bodenmontage - z.B. 8U-4PTW2 BM900 als Standardmaß, oder 8U-4PTW2 XB1... als Sondermaß. Das Glas ist genau zentriert über den gewünschten - bzw. bestellten Maßen. Die Verstellbereiche von Sondermaßen sind in den Maßangaben des jeweiligen Artikels angeführt. Für die Montage folgen Sie bitte den Angaben für Bodenmontage - Glasmitte in den Montageanleitungen. Sollten Sie eine andere Position Bodenmontage wünschen, muß dies bei der Bestellung angegeben werden. Benutzen Sie hierfür unsere speziellen Vorlagen - Maßskizzen.

Bei Bodenmontagen wo das Glas zentral auf die Fuge gestellt wird, muss bauseits garantiert sein, dass es sich um eine wasserdichte Verfugung, ohne notwendige Wartung handelt.


Diese Angaben gelten für alle Pendel- und falt-Pendeltüren mit Seitenwand oder als Eckeinstieg

Art. 8U-4PTW2 + 8U-6SP2

Position Wandprofil Tür

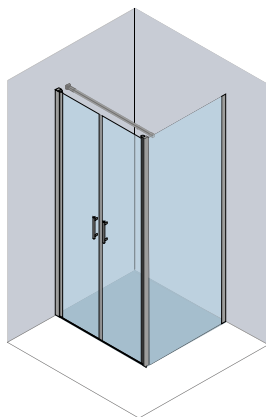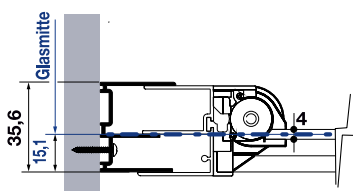




Position Wandprofil Seitenwand




Art. 8U-4PTW1 L/R + 8U-6S

Art. 8U-4FPW + 8U-6S

Position Wandprofil Tür

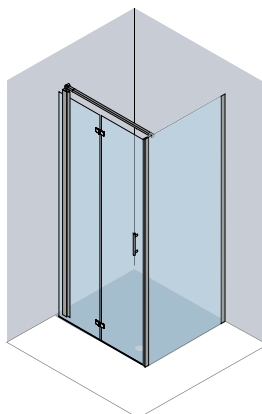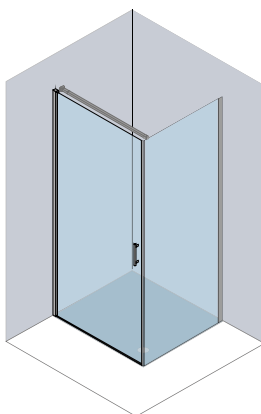
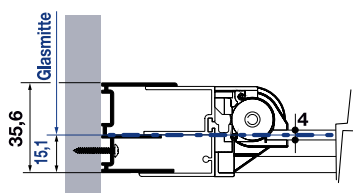


Position Wandprofil Seitenwand



Art. 8U-4FPE L + R

Position Wandprofil Tür

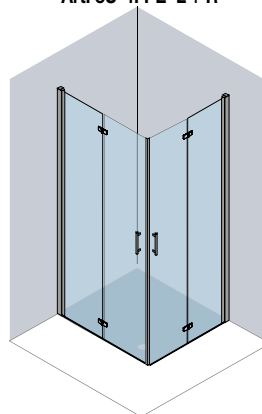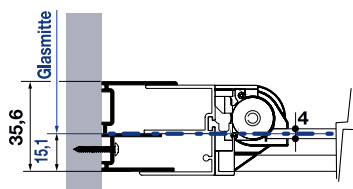

Technische Informationen für speziellen Bodenmontageartikel - Glasmitte - alle Maßangaben in mm



Bitte die waagrechte Situation des Bodens prüfen.

Falls Sie eine Bodenmontage - Glasmitte wünschen, benutzen Sie bitte die speziellen Artikel für Bodenmontage - z.B. 8U-4PTW2 BM900 als Standardmaß, oder 8U-4PTW2 XB1... als Sondermaß. Das Glas ist genau zentriert über den gewünschten - bzw. bestellten Maßen. Die Verstellbereiche von Sondermaßen sind in den Maßangaben des jeweiligen Artikels angeführt. Für die Montage folgen Sie bitte den Angaben für Bodenmontage - Glasmitte in den Montageanleitungen. Sollten Sie eine andere Position Bodenmontage wünschen, muß dies bei der Bestellung angegeben werden. Benutzen Sie hierfür unsere speziellen Vorlagen - Maßskizzen.


Bei Bodenmontagen wo das Glas zentral auf die Fuge gestellt wird, muss bauseits garantiert sein, dass es sich um eine wasserdichte Verfugung, ohne notwendige Wartung handelt.

Diese Angaben gelten für alle Pendel- und falt-Pendeltüren mit Seitenwand oder als EckEinstieg

Art. 8U-4TW2 L/R + 8U-6S

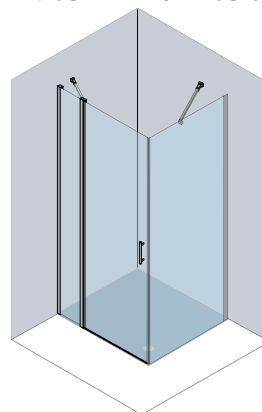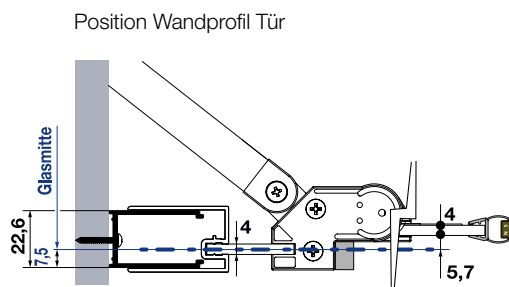

Position Wandprofil Seitenwand



Art. 8U-4TE2 L + R

